


Pannelli solari ed accessori

Enecom
SUNPOWER™

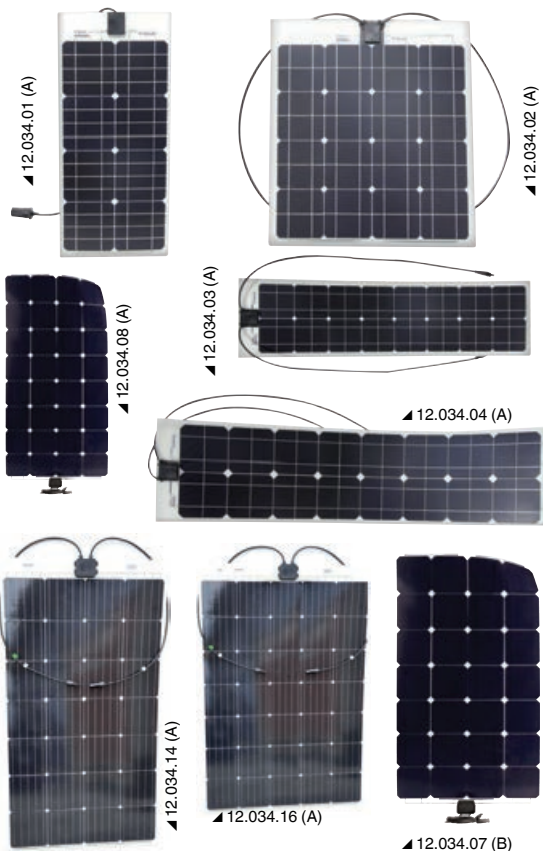

Pannello solare ENECOM flessibili

MADE IN ITALY

Fabbricati con celle solari aerospaziali ad alta performance. Sono pannelli di ultima generazione ultrasottili, solo 1,7 mm, e ultraflessibili. Efficienza celle mono 17,25%. Il pannello è composto da un sandwich formato da un supporto plastico + celle solari + rivestimento superficiale in resina epossidico UV resistente. Il fissaggio avviene tramite biadesivo. Cavo di connessione con spina incluso.


Versione A: pannelli mono-cristallini.

Versione B: equipaggiati con celle americane ad altissima efficienza Sun Power. Si ottiene un minor ingombro con un'efficienza superiore del 23% rispetto alle celle standard.

Codice	Potenza max (Wp)	Spessore mm	V	Cavo da cm	mm	kg	Versione
12.034.01	20	1,7	12	70	620x272	0,5	A
12.034.02	45	1,7	12	100	604x536	0,8	A
12.034.03	45	1,7	12	100	1120x282	0,8	A
12.034.04	75	1,7	12	100	1370x344	1,2	A
12.034.17	New 75	1,7	12	100	739x731	1,2	A
12.034.11	100	1,7	12	100	1231x536	1,6	A
12.034.07	90	1,7	12	100	977x546	1,5	B
12.034.08	120	1,7	12	100	1230x546	1,8	B
12.034.14	140	1,7	12	100	1194x660	1,85	A
12.034.16*	160	1,7	12	100	1352x660	2,1	A
12.034.18*	New 180	1,7	12	100	1535x671	2,6	A

Da completarsi con regolatori di tensione ed eventuali connettori MC4 in base alle esigenze di impianto.

* Con occhielli per fissaggio.

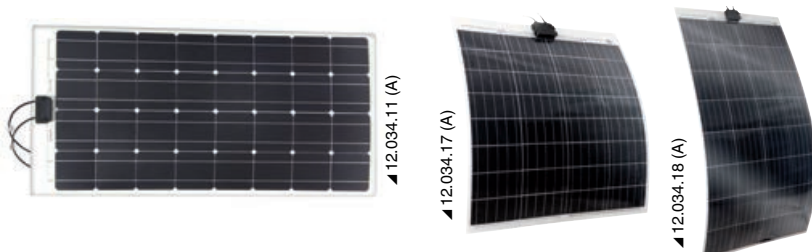

Enecom



Coppia di connettori MC4 maschio + femmina IP67 per installazione dei pannelli Enecom.

Made in Italy

12.034.09 Permettono, fissandoli ai cavi di bordo, l'immediata connessione ai pannelli Enecom, già dotati dei rispettivi connettori MC4.



12.035.01

12.035.02

Regolatori di carica per pannelli

Questi regolatori di carica sono utilizzabili in impianti solari di piccole dimensioni per la carica controllata di due batterie a liquido elettrolita o a gel.

Codice	Capacità A	V	Carico ammissibile n. pannelli
12.035.01	10	12/24	4x20 W; 3x40 W; 2x65 W; 1x90W; 1x130 W
12.035.02	20	12/24	4x60 W; 3x80 W; 3x90 W; 2x130 W

victron energy
BLUE POWER



Regolatori di carica VICTRON Blue - Solar per pannelli solari

Controllo di temperatura, protezione da cortocircuito, sovratensione, inversione polarità. Disconnette l'uscita in caso di bassa tensione carica a tre stadi: BULK, ABSORPTION, FLOAT. La versione DUO permette di caricare 2 batterie contemporaneamente e di programmare la carica per ogni batteria.

Codice	Modello	V	A max carica	N. batterie caricabili	mm	kg
12.033.01	Blue 5	12/24	5	1	70x133x34	0,15
12.033.02	Blue 10	12/24	10	1	70x133x34	0,15
12.033.03	Blue 20	12/24	20	1	70x133x34	0,23
12.033.04	Blue Duo 20	12/24	20	2	70x153x37	0,20

victron energy
BLUE POWER



Regolatori di carica solare Victron Smart - Solar

INTEGRATED BLUETOOTH

HIGH PERFORMANCE

SMART BATTERY

Regolatore di carica solare MPPT (rendimento 98%) con uscita per consumi CC e Bluetooth integrato per configurazione e monitoraggio con la app Victron Connect. Sensore di temperatura interno.

Codice	Modello	V	A max carica	V tensione max FV	mm	kg
12.028.01	MPPT 75/10	12/24	10	75	110x113x40	0,5
12.028.02	MPPT 75/15	12/24	15	75	110x113x40	0,5
12.028.03	MPPT 100/15	12/24	15	100	110x113x50	0,6