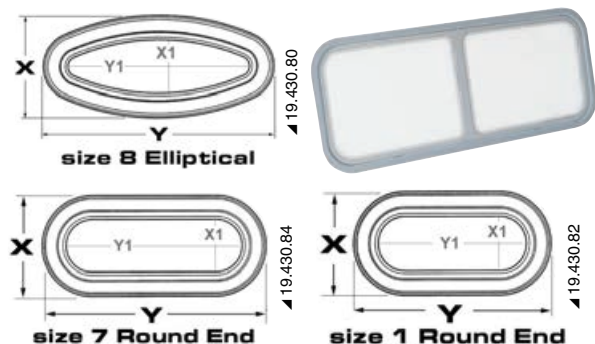


Oblò LEWMAR in acciaio AISI 316**AISI 316**

Cerniere frizionate e maniglie ad azione rapida. Look classico ed estremamente pulito grazie al posizionamento delle cerniere e chiusure fuori dal campo visivo interno ed esterno. **Approvato CE per area 1B e 2A.**

Installabile su superfici di spessore min 9 - max 30 mm. Le viti incluse (M5x20) sono per spessori 17/21 mm. Forniti completi di ghiera di finitura interna in ABS (cromata per la misura 8) e zanzariera rimovibile.

Codice	Modello	Misure esterne mm			Taglio mm		kg	Spessore vetro acrilico mm
		X	Y	spessore	X1	Y1		
19.430.80	8	196	452	4	176	432	1,9	10
19.430.82	1 RE	191	367	4	171	347	1,7	10
19.430.84	7 RE	191	425	4	171	405	1,9	10

**LEWMAR®****Oblò tondo LEWMAR in acciaio AISI 316****AISI 316**

Fornito completo di **controflangia di finitura in ABS cromato e viti di montaggio**, vetro fumé. Installazione mediante una ghiera con fori filettati che rende l'operazione facilmente e velocemente realizzabile da una sola persona. Apertura a 180°. **Approvato CE categoria B Area 1.**

Codice	Esterno mm	Taglio mm	Luce mm	Per scafi con spessore
19.431.25	250	230	160	da 8 a 24 mm
19.431.30	300	250	200	da 8 a 24 mm

**LEWMAR®****Rinnovatore antigraffio per polycarbonato Max New Light**

E' un prodotto specifico per restaurare oblò, passauomo, parabrezza in plexiglas o polycarbonato usurati, rigati, opacizzati o ingialliti dal tempo.

Si tratta di una pellicola ultrasensibile, ultra-aderente, UV resistente, che si spruzza sul materiale usurato e ne restituisce l'originale brillantezza.

Non altera la struttura chimica o la resistenza meccanica del supporto trattato.

Il prodotto è tricomponente e viene steso con apposito spruzzatore incluso nel kit.

Codice	Descrizione	Superficie trattabile
19.117.01	Rinnovatore plexiglas/polycarbonato	5/6 m ²

OSCOLATI**Aeratore LEWMAR**

Realizzato in plastica rinforzata, permette il ricambio d'aria senza infiltrazione d'acqua. Può essere installato sull'acrilico dei boccaporti o anche sulla coperta. Modello universale. Conforme alla CE ISO 12216:2003.

Codice	Ø esterno mm	Foro incasso mm
19.041.01	170	76

**LEWMAR®**